


# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## INTELIGENTNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 NA EFEKTÍVNE SPRACOVANIE DOKUMENTOV VO VYSOKEJ KVALITE

### HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

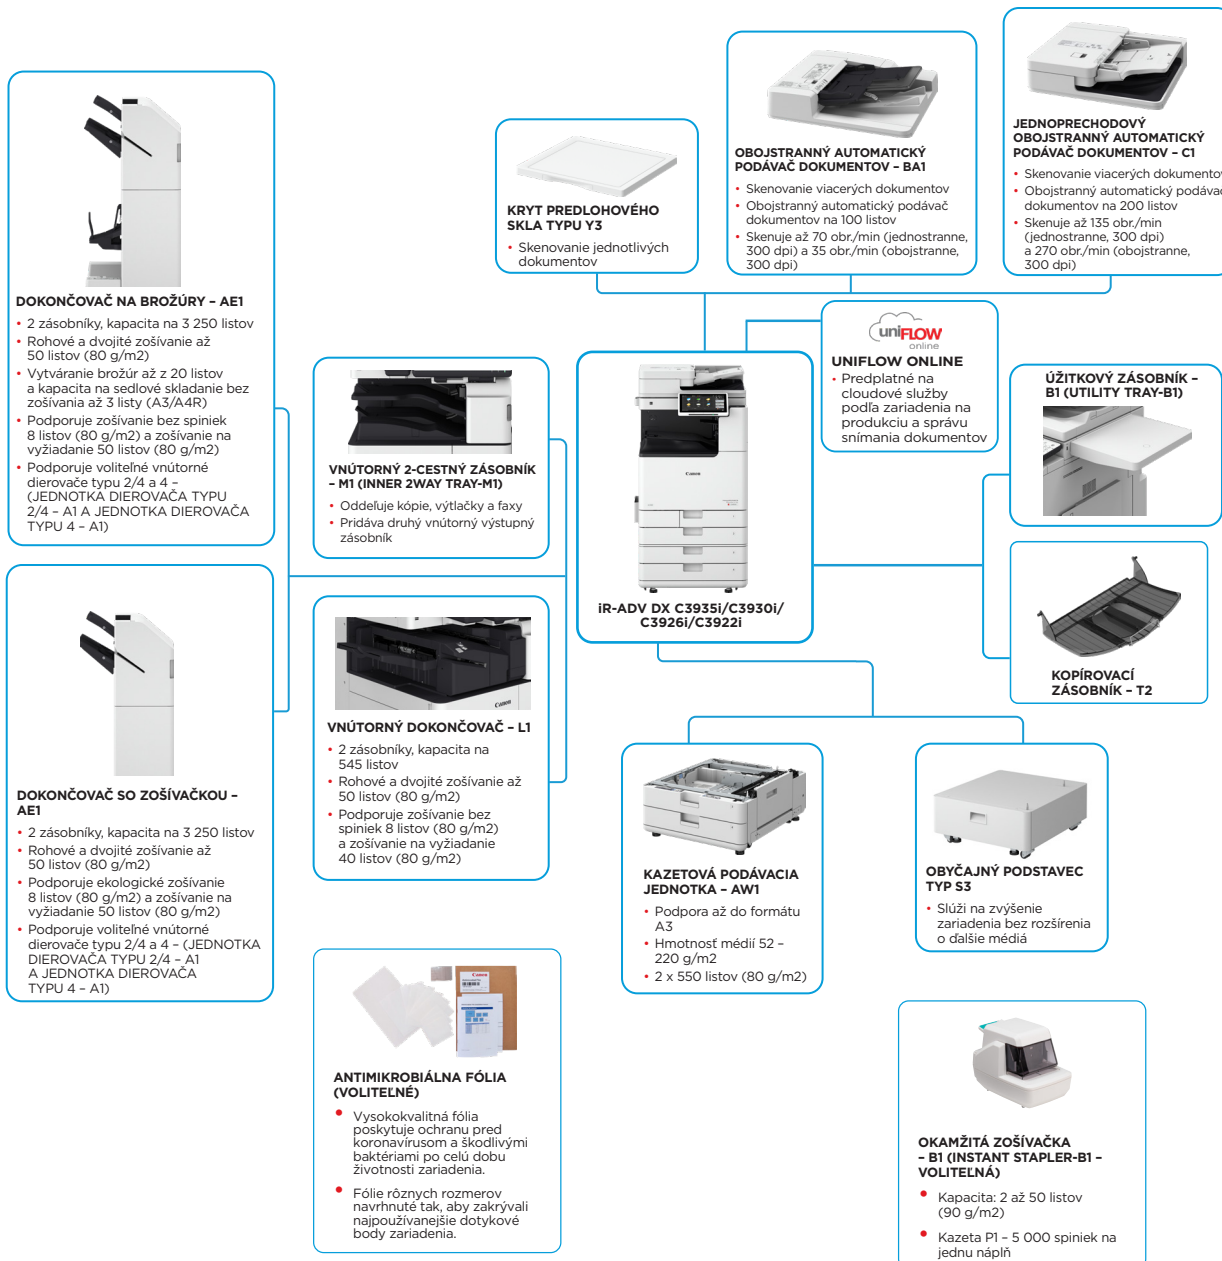

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## HLAVNÁ JEDNOTKA

### Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

### Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu

### Procesor

1,8 GHz procesor Dual Core

### Ovládaci panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

### Pamäť

Štandard: RAM 3,5 GB  
Strana hlavného procesora: 2 GB  
Strana spracovania obrazu CPU: 1 GB + 0,5 GB  
(vyhradené na spracovanie obrázkov)

### Úložný priestor

Štandardný: (SSD) 256 GB  
Voliteľný: (SSD) 1 TB

### Rozhrania na pripojenie

SIET  
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  
Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
iNE  
Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1,  
USB 2.0 (zariadenie) x 1,  
Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

### Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardná: 1 200 listov  
Viacúčelový zásobník na 100 listov  
Kazeta na 550 listov x 2  
Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou - AW1)

### Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardne: 250 listov  
Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AE1 alebo dokončovačom na brožúry - AE1 a kopírovacím zásobníkom - T2)

### Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spínania, zošívanie na vyžiadanie

\* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

### Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký\*, recyklovaný, kriedový\*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavíčkový, obálka  
\* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) a ťažký (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) papier.  
Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový, obálka  
Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový, obálka\*  
\* Vyžaduje sa nastavac na podávanie obálok A (štandardný).

### Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:  
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm  
Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Vlastná veľkosť obálok: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Horná kazeta:  
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm  
Obálky: ISO-C5  
Dolná kazeta:  
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm  
Obálky\*: COM10 č.10, Monarch, DL  
\* Vyžaduje sa nastavac na obálky A (štandardný).

### Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) a ťažký (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) papier.  
Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

### Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie.  
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej  
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (bez rezervácie tlače)

### Rozmery (Š x H x V)

S krytom predlohového skla - Y3: 565 x 692 x 788 mm  
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: 565 x 722 x 897 mm  
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: 565 x 719 x 891 mm

### Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:  
978 x 1 119 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)  
978 x 1 116 mm (obojstranný automatický podávač - BA1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)

Plná konfigurácia:  
1 651 x 1 119 mm (s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier)  
1 651 x 1 116 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier)

### Hmotnosť\*

\* vrátane tonera

S krytom predlohového skla - Y3: pribl. 71 kg  
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: pribl. 78 kg  
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: pribl. 84 kg

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

### Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)

iR-ADV DX C3935i:  
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3930i:  
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3926i:  
Jednostranne: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3922i:  
Jednostranne: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

### Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 × 600  
1 200 × 1 200 (polovičná rýchlosť)

## Jazyky popisu obrazoviek

### Priama tlač (RUI)

Tlač z mobilných a cloudových aplikácií

### Štandardná tlač OS

### Písma

Štandardné: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voliteľné)  
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy iMEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (verzia 11.2.2 alebo novšia), iOS (verzia 15.2 alebo novšia), iPadOS

Písma PS: 136 Roman  
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>†</sup> (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov<sup>‡</sup>

\* Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1.  
† Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

### Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavíčka/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

### Operačný systém

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

### Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)

iR-ADV DX C3935i:  
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3930i:  
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3926i:  
Jednostranne: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3922i:  
Jednostranne: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

### Čas do výstupu prvej kópie (A4, CB./FAR.)

iR-ADV DX C3935i: pribl. 5,5/7,4 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX C3930i/C3926i/C3922i: pribl. 6,1/8,4 sekundy alebo menej

### Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 × 600

### Viaceré kópie

Až 999 kópií

### Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

### Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)  
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie ramcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

### Typ

Štandardne: farebné predlohové sklo  
Voliteľné: predlohové sklo - Y3, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 alebo obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 [obojsstranné na obojstranné (automatický s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]

\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

### Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1: až 200 listov  
Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1: až 100 listov

### Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty  
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo, farebné)  
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo, farebné)  
\* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.  
DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)  
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)

### Podporované formáty médií

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

### Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné, A4)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

<b>Rozlíšenie skenovania (dpi)</b>	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600	<b>Zabezpečenie siete</b>	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, podpora WPA3, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, kábelová sieť LAN/kábelová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/ vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/ vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor; skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull</b>	Colour Network ScanGear2. V prípade systému s podporou TWIN aj WIA: Windows 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Zabezpečenie zariadenia</b>	Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-2/140-3)*, zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria
<b>Metóda skenovania</b>	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online – voľiteľné)	<b>Správa zariadenia a audit</b>	* Čaká na potvrdenie Heslo správcu, dvojfaktorové overenie pre správu na diaľku, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA</b>		<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE</b>	
<b>Cieľ</b>	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.11, FTP, WebDAV, Mail Box Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
<b>Adresár</b>	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)	<b>Zdroj napájania</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)</b>	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600	<b>Spotreba energie</b>	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 613 W <sup>1</sup> Pohotovostný režim: pribl. 40,7 W <sup>1</sup> Režim spánku: pribl. 0,8 W <sup>2</sup>
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Fax: SMTP, POP3		** Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ** V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.
<b>Formát súborov</b>	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Typická spotreba energie (TEC)*: iR-ADV DX C3935i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3930i: 0,30 kWh iR-ADV DX C3926i: 0,26 kWh iR-ADV DX C3922i: 0,23 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originálny rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosti, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/ správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov		Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmerenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>ŠPECIFIKÁCIE FAXU</b>		<b>Úroveň hluku</b>	<b>Hladina akustického výkonu (LWA, m)*</b> Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) iR-ADV DX C3935i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3930i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3926i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3922i: 60 dB, Kv 3 dB Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) <b>Akustický tlak (Lp,Ám)*</b> Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely/farebné) (jednostranne): iR-ADV DX C3935i: 49 dB/49 dB iR-ADV DX C3930i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3926i: 46 dB/46 dB iR-ADV DX C3922i: 46 dB/46 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
<b>Maximálny počet pripojených línií</b>	2		Blue Angel
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Rozlíšenie (dpi)</b>	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)		
<b>Veľkosť pri odosielaní a prijímaní</b>	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku		
<b>Pamäť faxu</b>	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		
<b>Rýchle voľby</b>	Max. 200		
<b>Skupinové voľby/ciele</b>	Max. 199 volieb		
<b>Sekvenčné vysielanie</b>	Max. 256 adries		
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno		
<b>Funkcie pre faxovanie</b>	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier		
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE</b>		<b>Štandardy</b>	
<b>Schránka (podporovaný počet)</b>	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)	<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
<b>Rozšírený priestor</b>	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 10/11 Súbežné pripojenie (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Kazety s tonerom</b>	Toner C-EXV 64 BK/C/M/Y
<b>Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore</b>	Štandard: 16 GB (Voľiteľne: max. 480 GB)	<b>Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)</b>	Toner C-EXV 64 BK: 38 000 strán TONER C-EXV 64 C/M/Y: 25 500 strán
<b>Funkcie rozšíreného priestoru:</b>	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnova	<b>SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE</b>	
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE</b>		<b>Sledovanie a hlásenie</b>	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Viac informácií nájdete tu: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>
<b>Autentifikácia a riadenie prístupu</b>	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) *Čítanky kariet sú voľiteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo Vyžaduje sa aktivácia	<b>Nástroje na správu na diaľku</b>	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
<b>Bezpečnosť dokumentov</b>	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynutným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinko doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) * Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	<b>Softvér na skenovanie</b>	Color Network ScanGear 2
		<b>Nástroje na optimalizáciu</b>	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
		<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		<b>Vydávanie dokumentov</b>	Kofax Power PDF Expert (voľiteľné)
		<b>MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA</b>	
		<b>Kazetová podávača jednotka – AW1</b>	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavčkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3900

## MOŽNOSTI PRE VÝSTUP\*

### Vnútorný 2-cestný zásobník - M1 (Inner 2way Tray-M1)

\*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listov  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listov  
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:  
až 220 listov  
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov  
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm  
Hmotnosť: 0,7 kg

### Kopirovací zásobník - T2

Kapacita (s papierom 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov  
A3, A4R, B4: 65 listov  
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: 0,5 kg

### Vnútorný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov

A6R: 30 listov  
Obálka: 10 listov  
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania:  
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie bez spínok (ECO):  
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listov (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listov (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 727 x 525 x 225 mm (po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

### Dokončovač so zošivačkou - AE1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov

Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov

A6R: 250 listov  
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-CS: 100 listov  
Hmotnosť papiera:  
Horný zásobník: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie bez spínok (ECO):  
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listov (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listov (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 30,0 kg

### Dokončovač na brožúry - AE1

(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AE1)  
Veľkosť papiera pri zošívani chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4  
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita zlozenej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

### Vnútorný dierovač typu 2/4 - D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

### Vnútorný dierovač typu 4 - D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1)

### Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

### Jednotka dierovača typu 4 - A1

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

### Čítačky kariet

### Iné

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

### Zabezpečenie údajov

## MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

### Príslušenstvo pre tlač

### Tlač čiarových kódov

### Systémové príslušenstvo

### Príslušenstvo na faxovanie

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

### Príslušenstvo pre prístup

### Zásobníky na zošívania

### Ochrana zariadenia

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1)

Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Štyri diery: A3, A4

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1)

Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 alebo dokončovač na brožúry - AE1)

Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Štyri diery: A3, A4

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 alebo dokončovač na brožúry - AE1)

Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Čítačka kopirovacích kariet - F1

Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie - B7

Skrňa čítačky kariet IC na numericnú klávesnicu - A1

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1

Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1

Kryt predlohového skla - V3

Užitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)

Numericná klávesnica - A2 (Numeric Keypad-A2)

Okamžitá zošivačka - B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)

Súprava na úpravu médií - A1

1 TB SSD - A1

Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)  
250 GB SSD - A1 (použitie so súpravou na zrkadlenie pamäte - A1)

Súprava medzinárodných písem PCL A

Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)

Bezdrôtový modul-F1

Modul Super G3 FAX Board - BH1

Dvojlínková faxová karta Super G3 - BH2

Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)

Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)

Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)

Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobník na zošívanie - Y1 (2 x 2 000 ks)\*

\* Len pre dokončovač na brožúry

Sponky na zošívanie - P1 (2 x 5 000 ks)

Antimikrobiálna fólia\* - viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali

najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.

\* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2023