


Canon imageRUNNER C3125i

MIMORIADNE KVALITNÁ FAREBNÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A3 PONÚKA VÝHODNÚ CENU, EFEKTIVITU A JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

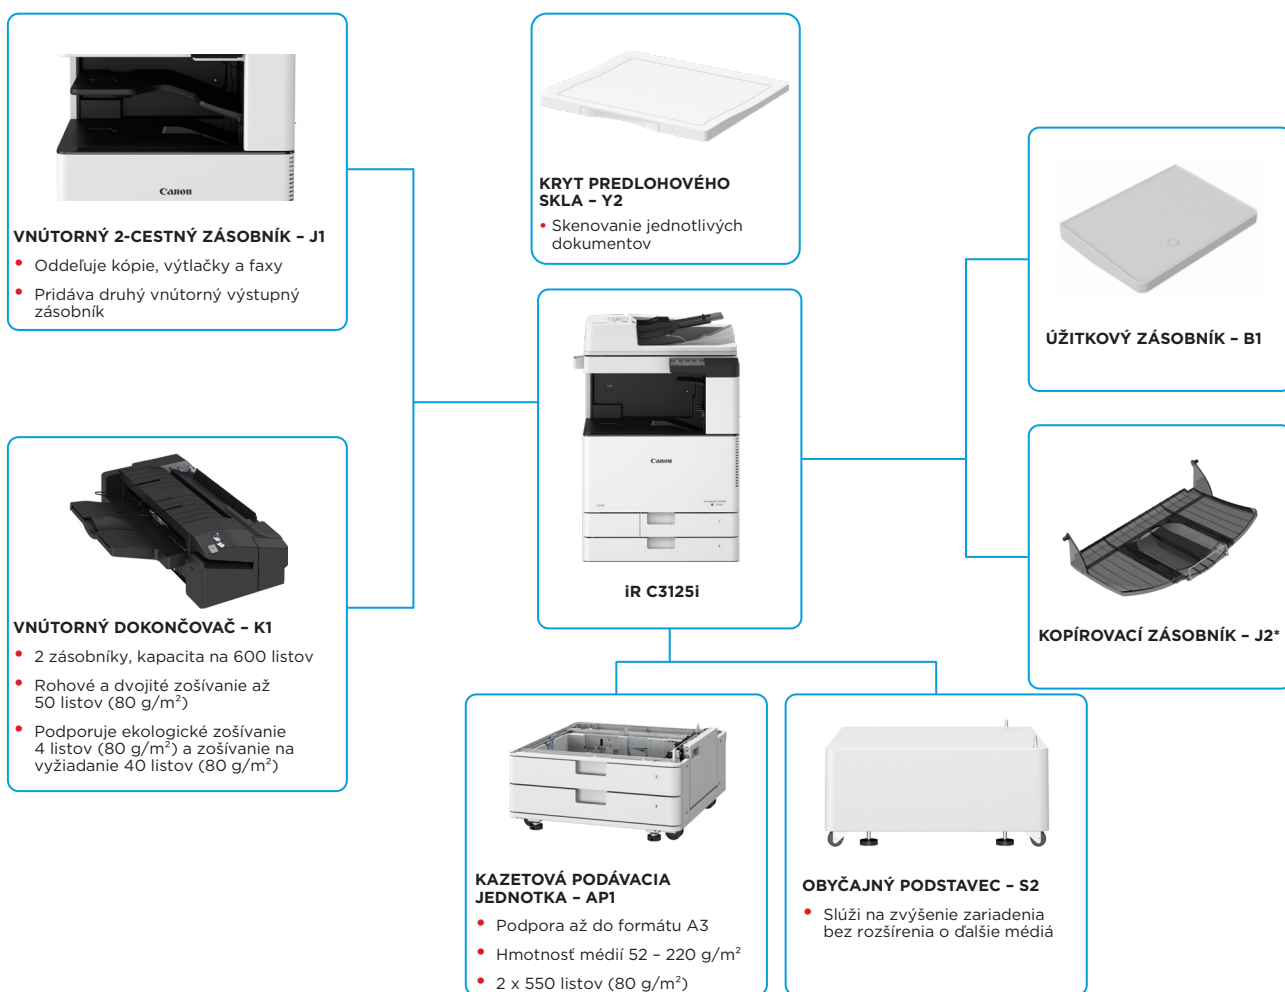

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov alebo sa obráťte na svojho obchodného zástupcu.

*Kopírovací zásobník - J2 vyžaduje 3-cestnú jednotku - D1

Canon

HLAVNÁ JEDNOTKA		Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3	Písma	Písma PCL: 93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, písma čiarových kódov*, písma PS: 136 Roman * Vyžaduje sa súprava na tlač čiarových kódov - D1
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľne fax	Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač dátumu
Procesor	Processor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)	Operačný systém	UFRIL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PCL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PPD: Windows*7/8.1/10, MAC OS X (10.9 alebo novší)
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 12,7 cm (5 palca)		Informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné systémy a prostredia vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix nájdete na webovej lokalite http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/ . Niektoré z týchto riešení sú dostupné za poplatok. K novembru 2019.
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM		
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandard: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g/n) Voliteľné: NFC INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania		
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandard: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1, Kazeta na 550 listov papiera x 2 Maximálne: 2 300 listov (s voliteľnou kazetovou podávačou jednotkou - AP1)	TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 250 listov Maximálne: 700 listov (s vnútorným dokončovacím zariadením - K1 a zásobníkom na kopírovanie - J2)	Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)	Až 25/25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), Až 15/15 str./min (A3), Až 20/20 str./min (A4R)
Možnosti záverečných úprav	Štandardný model: zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (vnútorné dokončovacie zariadenie - K1): zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, ekologické zošívanie, zošívanie na požiadanie	Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čb./fareb.)	Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, obálka * SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m ²) a ťažký (257 - 300 g/m ²) papier. Kazeta na papier (horná/dolná kazeta): Tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka* * Dolná kazeta: vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok A.	Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600 Až 999 kópii
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, obálka [COMIO č.10, Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Kazeta na papier (horná kazeta): Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálka: ISO-C5 Kazeta na papier (dolná kazeta): Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálka: [COMIO č.10, Monarch, DL]* * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok A.	Viaceré kópie	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² * * SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m ²) a ťažký (257 - 300 g/m ²) papier. Kazeta na papier (horná/dolná kazeta): 52 až 220 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²	Hustota kopírovania	Variabilné priblíženie: 25 % - 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)/141 %, 200 %, 400 %
Čas zahrievania	Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 19 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)	Zväčšenie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrnosť, vymazanie orámovania, kopírovanie preukazov, kopírovanie pasov, farebný režim
Rozmery (Š x H x V)	565 x 664 x 880 mm	Funkcie kopírovania	
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	1 241 x 1 217 mm * s otvorenou kazetou na papier + 100 mm medzera okolo hlavného telesa	TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
Hmotnosť	Pribl. 67,3 kg bez tonera	Typ	Štandard: Obojstranný automatický podávač dokumentov [Obojstranné na obojstranné (automatické s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)] Voliteľne: Farebné predlohové sklo (kryt predlohového skla - Y2) 100 listov
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE		Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	Až 25/25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), Až 15/15 str./min (A3), Až 20/20 str./min (A4R)	Prijateľné originály a hmotnosti	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne)
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200	Podporované formáty médií	Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL6 Voliteľne: Adobe®PostScript®3™	Rýchlosť skenovania (obr./min.; čiernobiele/farebné, A4)	Jednostranné skenovanie: 55/55 (300 x 300 dpi, pri odosielaní), 30/30 (600 x 600 dpi, pri kopírovaní), Obojstranné skenovanie: 27,5/27,5 (300 x 300 dpi, pri odosielaní), 15/15 (600 x 600 dpi, pri kopírovaní)
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS je podporované iba pri tlači príkazom LPR.	Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (Pull): až do 600 x 600 Skenovanie na fax: až do 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan Metóda skenovania

ScanGear MF. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows® /7/8.1/10
Skenovanie typu Push Scan, skenovanie typu Pull Scan, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťové médiá (pamäťový kľúč USB), skenovanie do cloudových služieb (uniFLOW)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODSIELANIA

Cieľ
Adresár
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Štandard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP
Voliteľne: Super G3 FAX

LDAP (50), miestne (300), rýchle volby (281)

Typ Push: 300 x 300 (e-mail/SMB/FTP),
192 x 204 (IFAX)
Typ Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

Komunikačný protokol
Formát súborov

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP
Štandard: TIFF, JPEG*, PDF
(kompaktné, prehľadateľné, šifrované, digitálny podpis)

* Iba jedna strana

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, originály rôznych veľkostí, nastavenie pre hustotu, ostrosť, názov súboru, predmet/správa, odpoveď, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek
Rýchlosť modemu

1

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie
Rozlíšenie (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná/ fotografická), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní/ prijímaní

Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*², A5R*², B4, B5*¹, B5R*²
Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 Odosiela sa ako B4
*2 Odosiela sa ako A4

Pamäť FAXU
Rýchle volby

Až 512 strán
Max. 281

Skupinové volby/ciele
Sekvenčné vysielanie
Zálohovanie pamäte
Funkcie pre faxovanie

Max. 299 volieb
Max. 310 adries

Áno

Priame odosielanie, zostava TX, sekvenčné vysielanie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu

Štandardné:
Overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN)

Bezpečnosť dokumentov

Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, zabezpečená tlač uniFLOW*), Zabezpečenie skenovania (šifrovanie dokumentov PDF, PDF s podpisom zariadenia), Zabezpečenie odosielania údajov (funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie)
* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN

Zabezpečenie zariadenia

Štandard: Inicializácia uchovania, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia

Správa zariadení a audit

Štandard: Heslo administrátora, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, nastavenie politiky zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maximálna: pribl. 1,5 kW alebo menej
Priemer: pribl. 431,0 W
(počas tlače/kopírovanie)
Pohotovostný režim: pribl. 34,3 W*¹
Režim spánku: pribl. 2 W*², pribl. 1 W*³

*¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

*² Vypnutý režim úspory energie siete LAN

*³ Zapnutý režim úspory energie bezdrôtovej siete LAN

*^{2,3} V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.

Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,29 kWh*

* Podľa programu US ENERGY STAR ver. 3.0

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Hladina akustického výkonu (LWA, m)

(jednostranne/obojstranne)
Aktívny režim (čiernobiele): 6,1/6,4 B*¹, Kv 0,3/0,3 B*¹
Aktívny režim (farebné): 6,2/6,4 B*¹, Kv 0,3/0,3 B*¹

Akustický tlak (LpAm)

Pozícia okolostojaceho: (jednostranne/obojstranne)
Aktívny režim (čiernobiele): 47/50 dB*¹,
Aktívny režim (farebné): 48/50 dB*¹,
Pohotovostný režim: žiadny hluč*²

*¹ Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

*² Žiadny hluč znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluč v pozadí podľa normy ISO 7779.

Štandardy

Modrý anjel

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

TONER C-EXV 54 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 54 BK: 15 500 strán

TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8 500 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Universal Login Manager (ULM):

Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vlozenej funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa. uniFLOW Online Express*: V kombinácii s ULM vám umožní získať lepšiu kontrolu a poukázať na výdavky každého používateľa/oddelenia a z centrálnej polohy na cloude zistiť, kde sa dajú znížiť náklady.

* Vyžaduje sa inštalácia, aktivácia a registrácia

Konzola na správu iW:

Softvér na báze servera na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, distribúciu adries, konfiguračné nastavenia, firmvér a aplikácie MEAP, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov)
eMaintenance:
zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snimanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)
Systém na poskytovanie obsahu:

umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti iR a aplikácie MEAP; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správy a ovládania zariadenia na diaľku
Knížnica aplikácií

Možnosti prispôsobenia

Softvér na skenovanie

Nástroje na optimalizáciu

Ovládač skenera ScanGear MF

Konfiguračný nástroj ovládača Canon

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia
jednotka - AP1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný,
farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R,
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148 mm až
304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m²
Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 565 x 615 x 248 mm
Hmotnosť: pribl. 16 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Vnútorň
dokončovač - K1

Kapacita zásobníka (s papierom
s hmotnosťou 80 g/m²):
Počet zásobníkov: 2
Dolný zásobník 1: A4, A5, A5R, B5: až do
500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: až do 250 listov
A6R: až do 30 listov
Horný zásobník 2: A4, A5, A5R, B5: až do
100 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: až do
50 listov
Hmotnosť papiera:
Dolný zásobník 1: 52 až 256 g/m²
Horný zásobník 2: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíniek (ECO):
A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov
(80 g/m²)
Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 634 mm x 525 mm x
188 mm (ak je vyťahnutý rozširujúci a otočný
zásobník)
Hmotnosť: pribl. 8 kg

Vnútorň 2-cestný zásobník - J1

Kapacita na papier (s papierom s hmotnosťou
80 g/m²)

- Horný zásobník:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R, vlastná veľkosť (98,4 x 139,7 mm
až 320,0 x 457,2 mm): 100 listov
- Dolný zásobník:
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť
(98,4x139,7 až 320,0x457,2 mm):
až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 426 x 407 x 76 mm
Hmotnosť: 0,7 kg
* Vyžaduje 3-cestnú jednotku - D1

KOPIROVACÍ ZÁSObNÍK - J2

Kapacita: 100 listov (80 g/m²)* A4, B5, B5R,
A5R
Rozmery (Š x H x V): 444 mm x 373 mm x
176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je
vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 0,5 kg
* Vyžaduje 3-cestnú jednotku - D1

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO čítačky kariet

Nástavec na čítačku kariet IC - B2
ČÍTAČKA KARIET NA KOPIROVANIE F1
PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KARIET NA
KOPIROVANIE - H3
ÚŽITKOVÝ ZÁSObNÍK - B1
3-cestná jednotka - D1

iné

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

príslušenstvo pre tlač
tlač čiarových kódov
systémové
príslušenstvo

Súprava tlačiarne PS - BK1
SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV - D1
SÚPRAVA ROZHRAŇA RIADENIA
KOPIROVANIA - A1
SÚPRAVA NFC - C1
FAXOVÝ PANEL SUPER G3 - AV2

príslušenstvo na faxovanie

ĎALŠIE MOŽNOSTI

príslušenstvo pre
prístup

RUKOVÄŤ NA PRÍSTUP K AUTOMATICKÉMU
PODÁVAČU DOKUMENTOV-A1
Kryt predlohového skla - Y2
ZOŠÍVANIE-P1

zásobník na zošívanie

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon imageRUNNER C3125i

PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Voliteľný podávač/čítacie zariadenie dokumentov		
Kryt predlohového skla - Y2	3818C002AA	4549292161861
Rukoväť na prístup k ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Sieťový doplnok		
Súprava tlačiarne PS - BK1@E	1635C005AA	Nie je k dispozícii
Súprava na tlač čiarových kódov - D1@E	3999B005AA	Nie je k dispozícii
Súprava NFC - D1	1617C001AA	4549292087970
Posielanie/FAX		
FAXOVÝ panel super G3 - AV3	1633C011AA	4549292160079
Doplnok zásoby papiera		
Kazetová podávacia jednotka - AP1	1537C002AA	4549292079562
Doplnok výstupu		
Vnútorň dokončovač - K1	1553C001AA	4549292079739
Vnútorň 2-cestný zásobník - J1	9611B001AA	4549292031867
KOPIROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2	8815A003AA	4549292031577
3-cestná jednotka - D1	8952B001AA	4549292031898
Zošívanie P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - Centrálny softvér zariadenia		
Nástavec na čítačku kariet IC - B2	1708C002AA	4549292160123
Čítačka kariet na kopírovanie F1	4784B001AA	4960999679686
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kariet na kopírovanie - H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Iný doplnok		
Obyčajný podstavec - S2	2291C002AA	8714574655666
Súprava rozhrania riadenia kopírovania - D1	1640C001AA	4549292088281
Jednotka na ohrievanie kaziet - 41	8955B001BB	4549292032192
Úžitkový zásobník - B1	0165C001AA	4549292026870
Súprava na úpravu médií - A1	1148C001AA	4549292059779
Spotrebný materiál		
Toner C-EXV 54 čierny	1394C002AA	4549292080452
Toner C-EXV 54 azúrový	1395C002AA	4549292080445
Toner C-EXV 54 purpurový	1396C002AA	4549292080438
Toner C-EXV 54 žltý	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019