


imageRUNNER C3326i

SPOĽAHLIVOSŤ, ZABEZPEČENIE A VYSOKÁ PRODUKTIVITA FAREBNEJ MULTIFUNKČNEJ TLAČIARNE FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

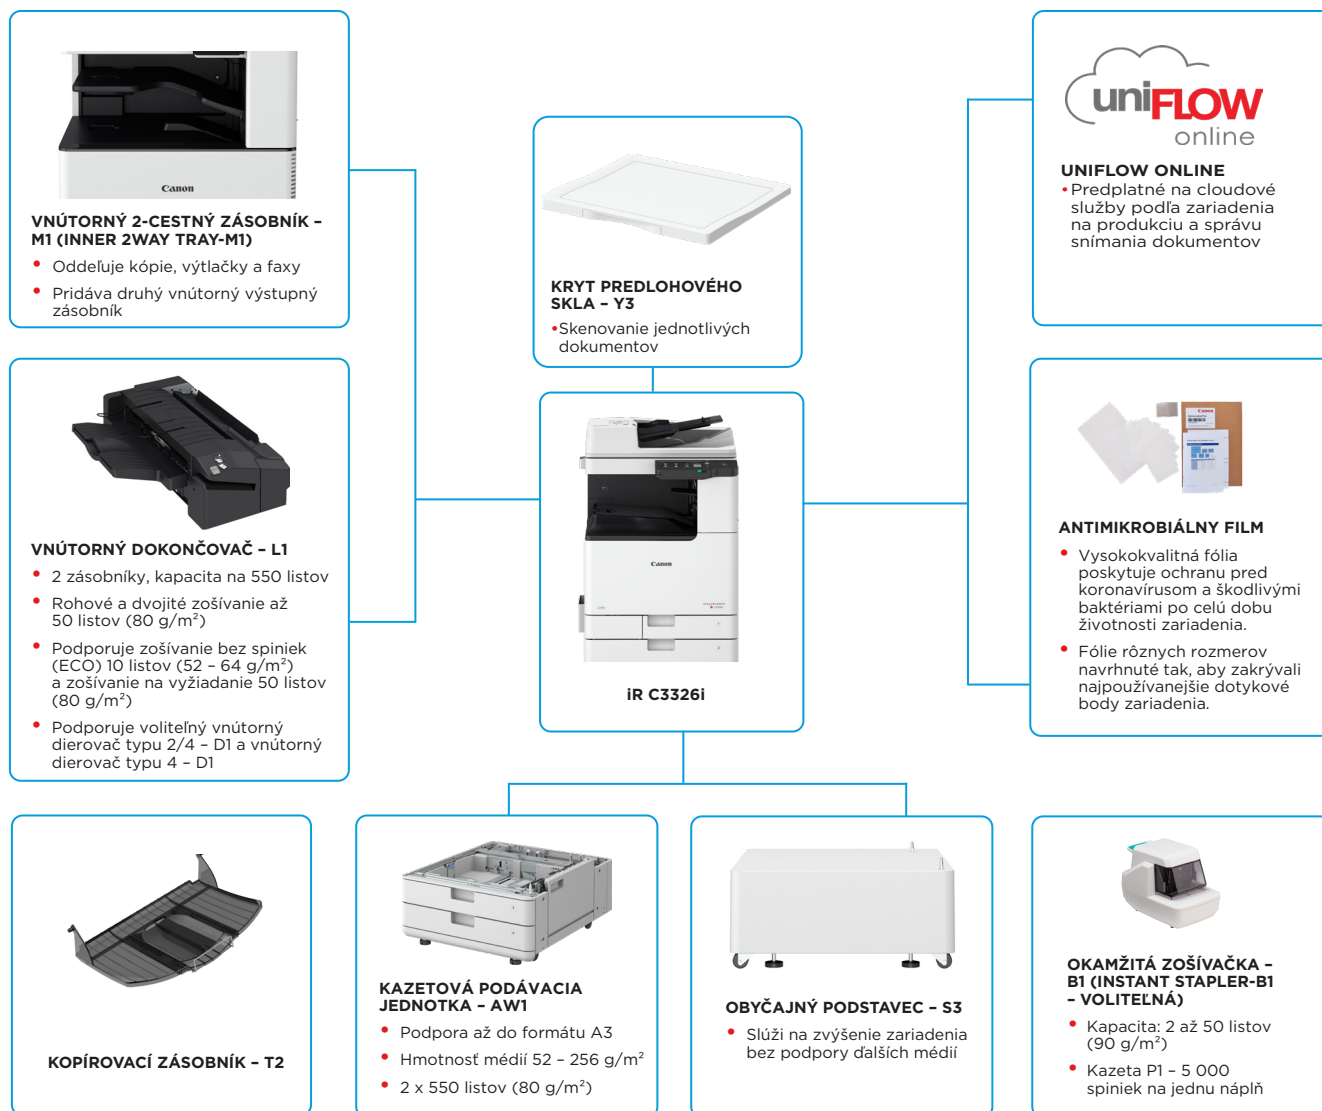

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3326i

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľne fax
Procesor	1,6 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM
Úložný priestor	Štandardný: (eMMC) 64 GB Voliteľný: (SSD) 256 GB
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandard: 1 200 listov Maximálne: 2 300 listov (s voliteľnou kazetovou podávačou jednotkou - AWT)
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandardná: 250 listov Maximálna: 650 listov (s voliteľným vnútorným dokončovacím zariadením - L1 a zásobníkom na kopírovanie - T2)
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, dierovanie, ekologické zošívanie bez spiniere, zošívanie na vyziadanie * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od zvoleného príslušenstva.
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavičkový, obálka * SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m ²) a ťažký (257 - 300 g/m ²) papier Horná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa súprava nástavca na podávanie obálok B (štandardná). Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa súprava nástavca na obálky A (štandardná).
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálka: ISO-C5 * Vyžaduje sa súprava nástavca na podávanie obálok B (štandardná). Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálka*: COM10 č.10, Monarch, DL * Vyžaduje sa súprava nástavca na obálky A (štandardná).
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Čas zahrievania (Režim rýchleho spustenia Quick Start - Zapnutý)	4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	565 x 687 x 891 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	1168 x 1116 mm
Hmotnosť	Pribl. 74,7 kg vrátane tonera
TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
Rýchlosť tlače	Jednostranne (ČB/farebne): až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3) Obojstranne (ČB/farebne): Až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), Až 15/15 obr./min (A3)

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu obrazoviek

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Štandardná tlač OS

Písma

Funkcie tlače

Operačný systém

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

Čas do výstupu prvej kópie

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Funkcie kopírovania

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Typ

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

Podporované formáty médií

až 1200 x 1200

Štandard: UFR II, PCL6
Voliteľné: Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW online a Universal Print od spoločnosti Microsoft
Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší), iPadOS

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 písom Roman, 10 bitmapových písom, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov**

*1 Vyžaduje voliteľný ADAPTÉR PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL - A1

**2 Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

Jednostranne (ČB/farebne):

až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R),

až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Obojstranne (ČB/farebne)

až 13/13 str./min (A4, A5R), až 10/10 str./min (A4R),

až 7/7 str./min (A3)

(A4, ČB/farebne): pribl. 7,0/8,7 sekundy alebo menej

600 x 600

Až 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

25 % - 400 % v prírastkoch 1 %

Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, režim prerušenia, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie orámovania, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Štandardný: obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné na 2-stranné)
Voliteľné: kryt predlohového skla - Y3

Až 100 listov

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:

Jednostranne skenovanie: 30 až 128 g/m²

(čiernobiele), 64 až 128 g/m² (farebné)

Obojstranne skenovanie: 50 až 128 g/m²

(čiernobiele), 64 až 128 g/m² (farebné)

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3326i

Rýchlosť skenovania	Obojstranný automatický podávač dokumentov (obr./min.; čiernobiele/farebné, A4): Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 dpi, pri odosielaní), 51/42 (600 dpi, pri kopírovaní) Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 dpi, pri odosielaní), 25,5/25,5 (600 dpi, pri kopírovaní) Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push, ČB) až do 600 x 600, (typ Pull, ČB): až do 600 x 600 (typ Push, farebné) až 300 x 300, (typ Pull, farebné) až 300 x 300 Skenovanie na fax: až do 600 x 600	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE Autentifikácia a riadenie prístupu Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Podporované operačné systémy: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Bezpečnosť dokumentov Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrovaná PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa*), zabezpečenie odosielania údajov (funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME) * Vyžaduje voľiteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW ** Vyžaduje voľiteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	PushScan, PullScan, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, služby skenovania na cloud (uniFLOW Online/Online Express)	Zabezpečenie siete TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, podpora WPA3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sieťových protokolov/aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Metóda skenovania		Zabezpečenie zariadenia Štandardná inicializácia úložiska, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom McAfee Embedded Control),
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA		Správa zariadení a audit heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia, dvojfaktorové overenie spravované na diaľku
Cieľ	Štandardne: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, voľiteľne: Super G3 FAX	TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA Prevádzkové podmienky Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A Maximálna: pribl. 1 500 W Pohotovostný režim: pribl. 44 W*1 Režim spánku: pribl. 2,0 W**2, pribl. 1,0 W**3 *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 Vypnutý režim úspory energie siete LAN *3 Zapnutý režim úspory energie bezdrôtovej siete LAN **2, *3 V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.
Adresár	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200) (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600*	Zdroj napájania Spotreba energie
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600* Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Farebný režim je iba čiernobiely	Hlučnosť (čiernobiele/farebné) Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (jednostranne): 6,0 B*1, 0,3 B*1
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)	Úroveň akustického tlaku (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 46 dB*1 *1 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017 Certifikácia Blue Angel (podaná žiadosť)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voľiteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana	Standardy SPOTREBNÝ MATERIÁL Kazeta s tonerom Výťažnosť tonera
Komunikačný protokol		
Formát súborov		
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrost, vymazanie orámovania, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu	
TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU		
Maximálny počet pripojených liniek	1	
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultrajemné), 200 x 400 (superjemné), 200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)	
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Odosiela sa ako A4 *2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku	
Pamäť faxu	Až 30 000 strán	
Rýchle volby	Max. 200	
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb	
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	
Zálohovanie pamäte	Áno	
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		
Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB	

TECHNICKÉ PARAMETRE

imageRUNNER C3326i

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie
Nástroje na správu na
diaľku

Softvér na skenovanie

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

kazetová podávacia

uniFLOW Online Express
Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console)
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu
ScanGear

Kazetová podávacia jednotka - AW1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm
Hmotnosť: pribl. 16,0 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Vnútrotný zásobník

Vnútrotný 2-cestný zásobník - M1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listov
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: pribl. 0,7 kg

Kopírovací zásobník

Kopírovací zásobník - T2:

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R, B4: 75 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 0,5 kg

Vnútrotné dokončovacie zariadenie

Vnútrotný dokončovač - L1:

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: pribl. 50 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R : 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spiniek (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 575 x 525 x 225 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4

Vnútrotný dierovač typu 2/4 - D1 (vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1):
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4

Vnútrotný dierovač typu 4 - D1 (vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1):
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Iné

Nástavec na čítačku kariet IC - B4

Kryt predlohového skla - Y3

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1)
Súprava tlačiarne PS - CM1

Ukladanie údajov

Voliteľná súprava na ukladanie údajov-A1

Možnosti odosielania

Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - D1

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - BN1

Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)

Súprava na úpravu médií - A1

Zásobníky na zošívanie

Zošívanie P1

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2023